


PREVECTRON® 3 CONNECT МОДУЛЬ

Интернет вещей подключен

Артикул	P1586
Характеристики	
Адаптивность	Модуль Plug & Play для всех 5 моделей Prevectron®3 - заводское сопряжение на основе серийного номера устройства Prevectron®3
Prevectron®3 Connect удаленная информация	www.indelec-connect.com : -Состояние громоотвода -уровень батареи -Качество сигнала GSM
Коммуникация	GSM / GPRS четырехдиапазонный 2G и выше
Источник питания	Аккумулятор LiFePo4 с высокими характеристиками 3 200 мА · ч - 3,2 В
Заряд батареи	Монокристаллическая солнечная панель с покрытием из стекла
Счетчик ударов молнии	Встроенный счетчик ударов молнии типа 1 Запатентованная технология бесконтактного счета $I_{imp\ min} = 2\text{ kA}$ $I_{imp\ max} = 100\text{ kA}$
Центральная штанга модуля	Полная электрическая непрерывность Сечение 200 мм² - никелированная медь
Подключение модуля / Prevectron	Система подключаемых модулей Fast Connect Technology
Диапазон рабочих температур	-15°C до + 55°C
Относительная влажность	0% до 100% уровень влажности
Максимум. Рабочая высота	4000 м высота над уровнем моря
Ingress Protection	IP 54
Крепление на шесте	M20 Нить
Обслуживание	Комплект для замены аккумулятора réf. P1599
Гарантия (без аккумулятора)	5 лет
Упаковка	
Габаритные размеры	470 x 250 x 165 mm
Общий вес	3.000 kg
Стандарты	
Qualifoudre	Ineris сертификат N° N°051166662001
ISO 9001 : 2015	Bureau Veritas сертификат
Счетчик вспышек молний	IEC 62 561-6:2018 Версия 2
CE Маркировка	Аттестация IND-CE-16122020
Eco Label	AFAQ N°1335.2 11/2014 Certificate



Габаритные размеры (мм)

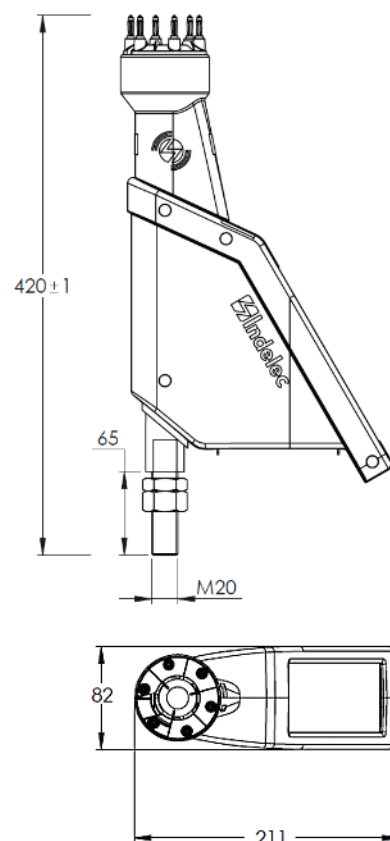

PREVECTRON 3®
(не включено)



Установка и руководство пользователя
исх. C4207

CONNECT
модуль

DOC286a.VEN-Rev0



©INDELEC SA – 61 Chemin des postes F59500 DOUAI - Tel +33 327 944 944
www.indelec.com



Document non contractuel, Indelec se réserve la possibilité d'effectuer des modifications de forme, dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.