

PREVECTRON 3 S60

Молниеотвод с упреждающей стримерной эмиссией

Артикул	P1543	
Характеристики		
Эффективность	ΔT	60 мс (опережение при срабатывании)
Стандарт. Отклонение АКТ / ПАС	σ	σ _{PDA} < 0,4 σ _{PTS}
Выдержанный удар молнии (волна 10/350мкс)	I _{imp}	100kA (нормативное испытание)
Макс. выдержанный удар	I _{max}	207 kA (Unicamp)
Вес нето	P	3,9 кг
Принцип работы		
Обнаружение нисходящего лидера		Непрерывное измерение элетрического поля (ΔE/Δt)
Условия развития восходящего стримера		Optimax®- запатентованная технология оптимизации условий развития стримера
Пусковой механизм		Искрение за счет импульса высокого напряжения
Внутренняя схема		6 независимых синхронизированных модулей
Центральный наконечник		Непрерывная электропроводимость 315 мм² секции – никелированная медь
Металлический корпус		Нерж. сталь 316, эл.магнитное экранирование
Тестирование на работоспособность		Специальный тестер
Обслуживание		Заменяемые модули
Гарантийный срок		5 лет
Механические характеристики		
Крепление на мачте		Резьба M20
Соединение с токоотводом		Специальный соединитель в комплекте
Упаковка		
Размеры		438 x 228 x 220 мм
Аксессуары в комплекте		Соединитель для токоотвода, шестигранный ключ
Вес брутто		5,650 кг
Материал		Подлежит 100% переработке
Сертификация		
NF C 17 102:2011, приложение C		Сертификат Bureau Veritas N°6275241/2/1/1
Qualifoudre		Сертификат Ineris N° N°051166662001
ISO 9001 : 2008		Сертификат Bureau Veritas N°FR018755-1
Марковровка CE		Свидетельство N°IND-CE-21092015-A
Underwriter Laboratories (UL)		UL Certified E478687
Ростехнадзор		Разрешение N° RRS 00-05003
Eco -label		AVNIR/In Planet


PREVECTRON 3® S60



Модульная концепция



Размеры (мм)

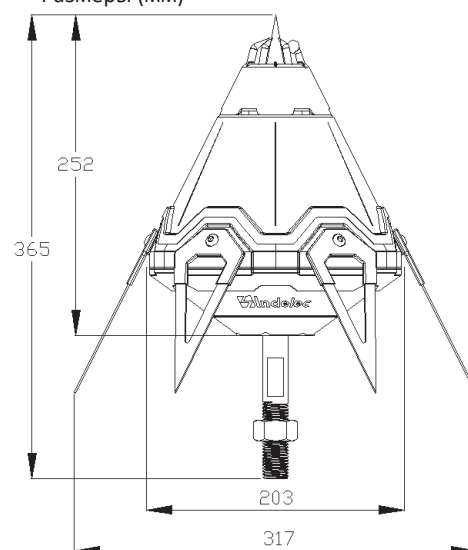

©INDELEC SA – 61 Chemin des postes F59500 DOUAI - Tel +33 327 944 944
www.indelec.com



Document non contractuel, Indelec se réserve la possibilité d'effectuer des modifications de forme, dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.