



Цифровой счетчик разрядов молний

Артикул		P8011
Характеристики		
Минимальный ток обнаружения	Id	1 кА
Максимальный ток обнаружения	Imax	100 кА
Необнаруживаемый ток (Id/3)	Ind	333 А
Индекс защиты	IP	67
Вес нето	P	0,700 кг
Принцип работы		
Индикатор		Цифровой
Количество показателей		6
Регистрация		За счет индукции при прохождении тока молнии по токоотводу
Контроль исправной работы		Специальный тестер арт.Р8015
Обслуживание		Заменяемые литиевые батареи арт.Р8017
Гарантия		18 месяцев
Механические характеристики		
Поключение токоотвода		Специальные зажимы (в комплекте)
Сертификация		
Норматив EN 50164-6		Сертификат N° 0002010001A



Тестер для счетчика
Арт. P8015

Размеры (мм)

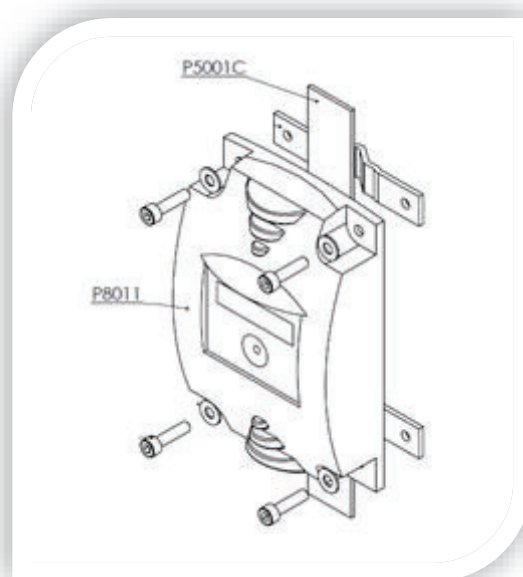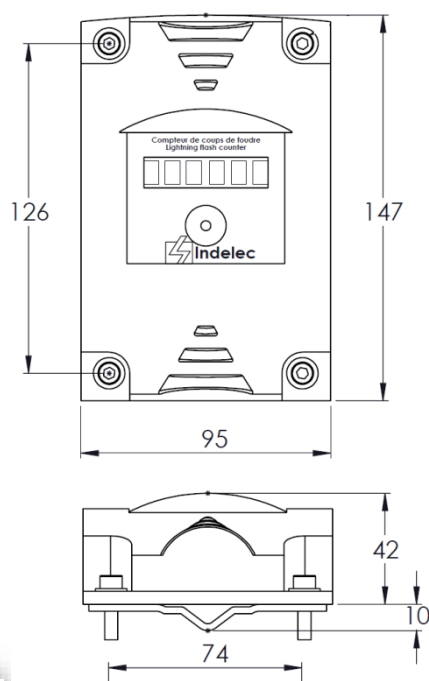

Применение

